


Распределительные блоки NUPUTUK

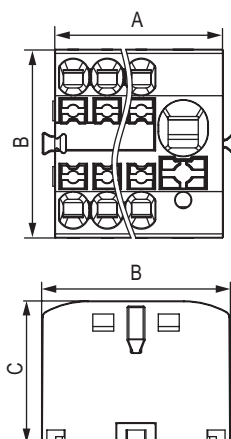

Назначение

- предназначены для быстрого соединения проводников;
- служат для построения распределительных систем на токи до 41 Ампер включительно.

Характеристики

- материал корпуса – полиамид 6.6;
- материал контактной части – медь марки M1 луженая;
- материал пружинной части – нержавеющая сталь марки AISI 301;
- диапазон проводников подключаемых к основной линии – 0,5–10 мм²;
- диапазон проводников подключаемых к отходящим линиям – 0,5–4 мм²;
- длина снятия изоляции проводника для контакта – 10–11 мм;
- степень защиты по ГОСТ 14254 – IP30;
- номинальное напряжение (Uном) – 690 В;
- номинальный ток (Iном) – 41/24 А (основная/отходящие линии);
- сопротивление изоляции – DC500В 500М Ω минут;
- выдерживаемое напряжение – AC4000V 1 мин.


Особенности

- вертикальный монтаж на DIN-рейку шириной 35 или 15 мм /горизонтальный монтаж на DIN-рейку шириной 35 мм;
- возможность крепления к монтажной панели/плате;
- предусмотрено соединение блоков между собой сцеплением корпусов и/или объединение их перемычкой SBF-2-5.

Контактов всего, шт.	Вводной фидер	Габариты, мм			Цвет	Упаковка, шт.	Код
		A	B	C			
4	нет	14,3	28,8	21,7	серый	80	DTP1-004-04SPUG
4	нет	14,3	28,8	21,7	синий	80	DTP1-004-04SPUB
4	нет	14,3	28,8	21,7	красный	80	DTP1-004-04SPUR
5	да	24,0	28,8	21,7	серый	48	DTP1-104-104SPUG
5	да	24,0	28,8	21,7	синий	48	DTP1-104-104SPUB
5	да	24,0	28,8	21,7	красный	48	DTP1-104-104SPUR
6	нет	19,5	28,8	21,7	серый	60	DTP1-006-04SPUG
6	нет	19,5	28,8	21,7	синий	60	DTP1-006-04SPUB
6	нет	19,5	28,8	21,7	красный	60	DTP1-006-04SPUR
7	да	29,2	28,8	21,7	серый	40	DTP1-106-104SPUG
7	да	29,2	28,8	21,7	синий	40	DTP1-106-104SPUB
7	да	29,2	28,8	21,7	красный	40	DTP1-106-104SPUR
10	нет	29,9	28,8	21,7	серый	40	DTP1-010-04SPUG
10	нет	29,9	28,8	21,7	синий	40	DTP1-010-04SPUB
10	нет	29,9	28,8	21,7	красный	40	DTP1-010-04SPUR
11	да	39,6	28,8	21,7	серый	28	DTP1-110-104SPUG
11	да	39,6	28,8	21,7	синий	28	DTP1-110-104SPUB
11	да	39,6	28,8	21,7	красный	28	DTP1-110-104SPUR
12	нет	35,1	28,8	21,7	серый	32	DTP1-012-04SPUG
12	нет	35,1	28,8	21,7	синий	32	DTP1-012-04SPUB
12	нет	35,1	28,8	21,7	красный	32	DTP1-012-04SPUR
13	да	44,8	28,8	21,7	серый	24	DTP1-112-104SPUG
13	да	44,8	28,8	21,7	синий	24	DTP1-112-104SPUB
13	да	44,8	28,8	21,7	красный	24	DTP1-112-104SPUR
18	нет	50,7	28,8	21,7	серый	24	DTP1-018-04SPUG
18	нет	50,7	28,8	21,7	синий	24	DTP1-018-04SPUB
18	нет	50,7	28,8	21,7	красный	24	DTP1-018-04SPUR
19	да	60,4	28,8	21,7	серый	20	DTP1-118-104SPUG
19	да	60,4	28,8	21,7	синий	20	DTP1-118-104SPUB
19	да	60,4	28,8	21,7	красный	20	DTP1-118-104SPUR

Аксессуары для монтажа распределительных блоков

Адаптер для горизонтального монтажа



Назначение


- крепление распределительного блока вдоль DIN-рейки.

Характеристики

- материал - полиамид 6.6.

Поверхность монтажа	Расположение	Тип фиксации	Код
DIN-рейка	горизонтальное	защелка	DTP1-DHNg

Адаптер для вертикального монтажа



Назначение


- крепление распределительного блока перпендикулярно DIN-рейке.

Характеристики

- материал - полиамид 6.6.

Поверхность монтажа	Расположение	Тип фиксации	Код
DIN-рейка	вертикальное	защелка	DTP1-DVNg

Адаптер для монтажа на панель



Назначение


- крепление распределительного блока на панель (монтажную плату).

Характеристики

- материал корпуса - полиамид 6.6;
- материал винта - сталь.

Поверхность монтажа	Расположение	Тип фиксации	Код
Панель/плата	любое	винт M3	DTP1-MPHg

Распределительные блоки NUPUTUK с адаптером для вертикального монтажа

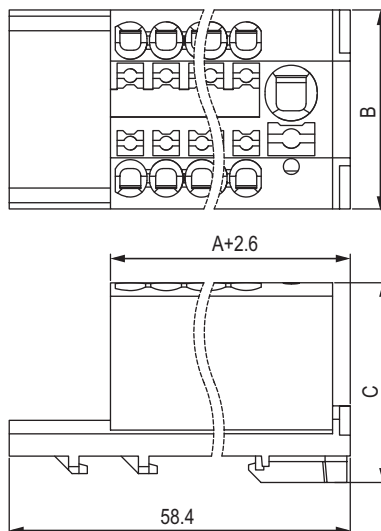

Назначение



- предназначены для быстрого соединения проводников;
- служат для построения распределительных систем на токи до 41 А включительно.

Особенности

- комплект с адаптером для вертикального монтажа DTP1-DVHg на рейки шириной 15/35 мм.

Контактов всего, шт.	Вводной фидер	Габариты, мм			Цвет	Упаковка, шт.	Код
		A	B	C			
4	Нет	10,8	28,8	27	синий	12	DTP1-004-04SPUB-V
4	Нет	10,8	28,8	27	серый	12	DTP1-004-04SPUG-V
4	Нет	10,8	28,8	27	красный	12	DTP1-004-04SPUR-V
6	Нет	16	28,8	27	синий	12	DTP1-006-04SPUB-V
6	Нет	16	28,8	27	серый	12	DTP1-006-04SPUG-V
6	Нет	16	28,8	27	красный	12	DTP1-006-04SPUR-V
10	Нет	26,4	28,8	27	синий	12	DTP1-010-04SPUB-V
10	Нет	26,4	28,8	27	серый	12	DTP1-010-04SPUG-V
10	Нет	26,4	28,8	27	красный	12	DTP1-010-04SPUR-V
12	Нет	31,6	28,8	27	синий	12	DTP1-012-04SPUB-V
12	Нет	31,6	28,8	27	серый	12	DTP1-012-04SPUG-V
12	Нет	31,6	28,8	27	красный	12	DTP1-012-04SPUR-V
18	Нет	47,2	28,8	27	синий	12	DTP1-018-04SPUB-V
18	Нет	47,2	28,8	27	серый	12	DTP1-018-04SPUG-V
18	Нет	47,2	28,8	27	красный	12	DTP1-018-04SPUR-V
5	Да	20,5	28,8	27	синий	12	DTP1-104-104SPUB-V
5	Да	20,5	28,8	27	серый	12	DTP1-104-104SPUG-V
5	Да	20,5	28,8	27	красный	12	DTP1-104-104SPUR-V
7	Да	25,7	28,8	27	синий	12	DTP1-106-104SPUB-V
7	Да	25,7	28,8	27	серый	12	DTP1-106-104SPUG-V
7	Да	25,7	28,8	27	красный	12	DTP1-106-104SPUR-V
11	Да	36,1	28,8	27	синий	12	DTP1-110-104SPUB-V
11	Да	36,1	28,8	27	серый	12	DTP1-110-104SPUG-V
11	Да	36,1	28,8	27	красный	12	DTP1-110-104SPUR-V
13	Да	41,3	28,8	27	синий	12	DTP1-112-104SPUB-V
13	Да	41,3	28,8	27	серый	12	DTP1-112-104SPUG-V
13	Да	41,3	28,8	27	красный	12	DTP1-112-104SPUR-V
19	Да	56,9	28,8	27	синий	12	DTP1-118-104SPUB-V
19	Да	56,9	28,8	27	серый	12	DTP1-118-104SPUG-V
19	Да	56,9	28,8	27	красный	12	DTP1-118-104SPUR-V

Распределительные блоки NUPUTUK с адаптером для горизонтального монтажа

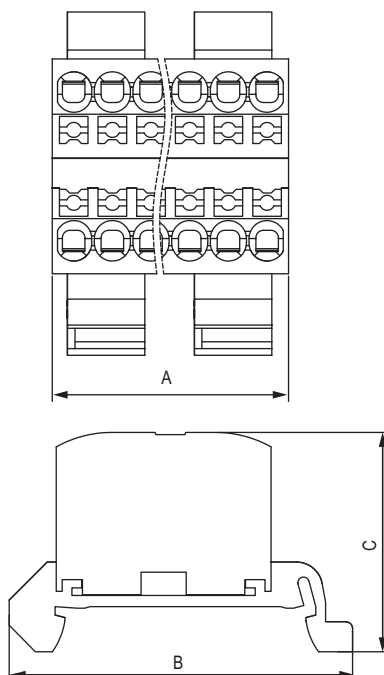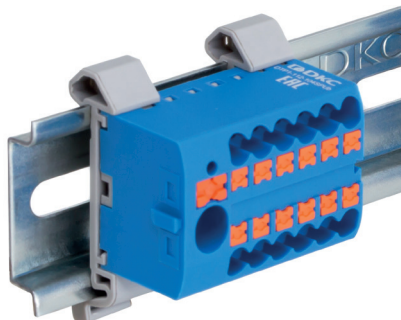

Назначение


- предназначены для быстрого соединения проводников;
- служат для построения распределительных систем на токи до 41 А включительно.

Особенности

- комплект с адаптером для горизонтального монтажа DTP1-DHHg на рейки шириной 35 мм;
- исполнения на 4 и 5 точек подключения комплектуются одним адаптером.

Контактов всего, шт.	Вводной фидер	Габариты, мм			Цвет	Упаковка, шт.	Код
		A	B	C			
4	Нет	10,8	45	29,5	синий	45	DTP1-004-04SPUB-H
4	Нет	10,8	45	29,5	серый	45	DTP1-004-04SPUG-H
4	Нет	10,8	45	29,5	красный	45	DTP1-004-04SPUR-H
6	Нет	16	45	29,5	синий	27	DTP1-006-04SPUB-H
6	Нет	16	45	29,5	серый	27	DTP1-006-04SPUG-H
6	Нет	16	45	29,5	красный	27	DTP1-006-04SPUR-H
10	Нет	26,4	45	29,5	синий	17	DTP1-010-04SPUB-H
10	Нет	26,4	45	29,5	серый	17	DTP1-010-04SPUG-H
10	Нет	26,4	45	29,5	красный	17	DTP1-010-04SPUR-H
12	Нет	31,6	45	29,5	синий	12	DTP1-012-04SPUB-H
12	Нет	31,6	45	29,5	серый	12	DTP1-012-04SPUG-H
12	Нет	31,6	45	29,5	красный	12	DTP1-012-04SPUR-H
18	Нет	47,2	45	29,5	синий	9	DTP1-018-04SPUB-H
18	Нет	47,2	45	29,5	серый	9	DTP1-018-04SPUG-H
18	Нет	47,2	45	29,5	красный	9	DTP1-018-04SPUR-H
5	Да	20,5	45	29,5	синий	23	DTP1-104-104SPUB-H
5	Да	20,5	45	29,5	серый	23	DTP1-104-104SPUG-H
5	Да	20,5	45	29,5	красный	23	DTP1-104-104SPUR-H
7	Да	25,7	45	29,5	синий	18	DTP1-106-104SPUB-H
7	Да	25,7	45	29,5	серый	18	DTP1-106-104SPUG-H
7	Да	25,7	45	29,5	красный	18	DTP1-106-104SPUR-H
11	Да	36,1	45	29,5	синий	12	DTP1-110-104SPUB-H
11	Да	36,1	45	29,5	серый	12	DTP1-110-104SPUG-H
11	Да	36,1	45	29,5	красный	12	DTP1-110-104SPUR-H
13	Да	41,3	45	29,5	синий	9	DTP1-112-104SPUB-H
13	Да	41,3	45	29,5	серый	9	DTP1-112-104SPUG-H
13	Да	41,3	45	29,5	красный	9	DTP1-112-104SPUR-H
19	Да	56,9	45	29,5	синий	7	DTP1-118-104SPUB-H
19	Да	56,9	45	29,5	серый	7	DTP1-118-104SPUG-H
19	Да	56,9	45	29,5	красный	7	DTP1-118-104SPUR-H

Адаптер для монтажа на панель

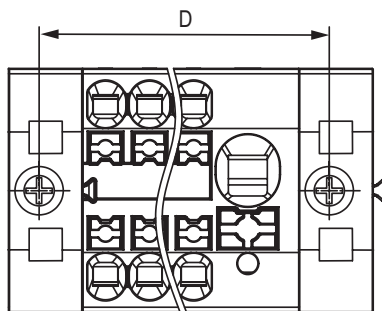**Назначение**



- предназначены для быстрого соединения проводников;
- служат для построения распределительных систем на токи до 41 А включительно.

Особенности

- стыковка с блоками DTP1 с двух сторон;
- невыпадающие винты М3.

Контактов всего, шт.	Вводной фидер	Межцентровое расстояние D, мм	Цвет	Код
4	Нет	19,4	синий	DTP1-004-04SPUB
4	Нет	19,4	серый	DTP1-004-04SPUG
4	Нет	19,4	красный	DTP1-004-04SPUR
6	Нет	24,6	синий	DTP1-006-04SPUB
6	Нет	24,6	серый	DTP1-006-04SPUG
6	Нет	24,6	красный	DTP1-006-04SPUR
10	Нет	35	синий	DTP1-010-04SPUB
10	Нет	35	серый	DTP1-010-04SPUG
10	Нет	35	красный	DTP1-010-04SPUR
12	Нет	40,2	синий	DTP1-012-04SPUB
12	Нет	40,2	серый	DTP1-012-04SPUG
12	Нет	40,2	красный	DTP1-012-04SPUR
18	Нет	55,8	синий	DTP1-018-04SPUB
18	Нет	55,8	серый	DTP1-018-04SPUG
18	Нет	55,8	красный	DTP1-018-04SPUR
5	Да	29,1	синий	DTP1-104-104SPUB
5	Да	29,1	серый	DTP1-104-104SPUG
5	Да	29,1	красный	DTP1-104-104SPUR
7	Да	34,3	синий	DTP1-106-104SPUB
7	Да	34,3	серый	DTP1-106-104SPUG
7	Да	34,3	красный	DTP1-106-104SPUR
11	Да	44,7	синий	DTP1-110-104SPUB
11	Да	44,7	серый	DTP1-110-104SPUG
11	Да	44,7	красный	DTP1-110-104SPUR
13	Да	49,9	синий	DTP1-112-104SPUB
13	Да	49,9	серый	DTP1-112-104SPUG
13	Да	49,9	красный	DTP1-112-104SPUR
19	Да	65,5	синий	DTP1-118-104SPUB
19	Да	65,5	серый	DTP1-118-104SPUG
19	Да	65,5	красный	DTP1-118-104SPUR

Распределительные клеммы

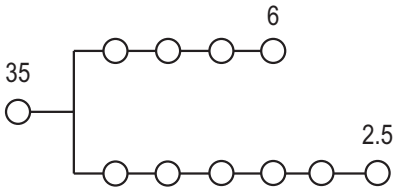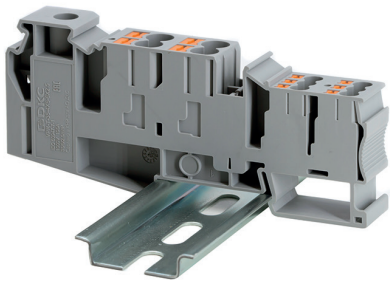

- Назначение**
- подключение вводных и отходящих проводников различного сечения.
- Особенности**
- винтовой зажим 35 мм² вводного проводника, Push-in 4 зажима × 6 мм² и 6 зажимов × 2,5 мм² для отходящих;
 - два канала для перемычек с шагом 8 мм;
 - крепление на рейку типа OMEGA.

Характеристики

Номинальное напряжение, В	1000
Номинальное импульсное напряжение U _{imp} , кВ	8
Класс горючести ар UL-94	V0
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +105
Материал корпуса	полиамид
Материал токопроводящих элементов	луженая медь

Сечение номинальное, мм ²		35
Цвет	серый	VPR-T-35-4X6-6X2.5
Габарит (В×Ш×Г), мм		48,8×110,4×16,3
Номинальный ток, А		105
Подключаемые провода		
Диапазон сечений, мм ²	одножильный	0,2-50
	гибкий	0,2-35
	гибкий с наконечником	0,2-35
	2 проводника одинакового сечения	1,5-10
Длина снятия изоляции		25
Длина снятия изоляции push-in		10-12
Размер винта		M6
Момент затяжки, Н·м		3,2-3,7
Размер отвертки		1,0×6,5
Аксессуары		
Стопор		ZBT008 UK-E
Перемычки	2 полюса	SBF-2-8
	3 полюса	SBF-3-8
	10 полюсов	SBF-10-8
Маркировка	Боковая	NUPUTUK-8F
	Верхняя	NUTB1051N NUPUTUK-8
Тестовый щуп		IRAP-4
DIN-рейка		O2140R O2150R
Наконечник-гильза с изолированным фланцем		IF25-16YW