

## Серия «Прага» EKF PROxima



Серия электроустановочных изделий с повышенной герметичностью (степень защиты IP 44) для открытой установки. Подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью и загрязненностью (подвалы, гаражи, мастерские). Техническое совершенство изделий этой серии делает процесс управления электричеством максимально простым, удобным и безопасным.



Герметичные вводы с двух сторон изделия



Увеличенное внутреннее пространство для удобства монтажа



Латунная контактная группа



Простой и удобный монтаж на любую поверхность




Ударопрочный пластик корпуса

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Напряжение, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул	
	«Прага» Выключатель 1-клавишный 10 А, IP 44, белый EKF PROxima	Рис. 1	230	10	0,140			EKV10-021-10-44	
	«Прага» Выключатель 2-клавишный 10 А, IP 44, белый EKF PROxima	Рис. 2						EKV10-023-10-44	
	«Прага» Кнопка звонка 1-клавишная 10 А, IP 44, белая EKF PROxima	Рис. 1						EKZ10-026-10-44	
	«Прага» Розетка 1-местная без заземления 10 А, белая EKF PROxima	Рис. 3	230	16	0,135			EKR10-022-10-44	
	«Прага» Розетка 1-местная с заземлением 16 А, IP 44, белая EKF PROxima	Рис. 4				0,140			EKR16-028-10-44
	«Прага» Розетка 1-местная с заземлением и крышкой 16 А, белая EKF PROxima					0,145			EKR16-029-10-44
	«Прага» Розетка 1-местная с заземлением и крышкой 16 А, IP 44, белая с защ. штор. EKF PROxima					0,147			EKR16-029-10-440

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Напряжение, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул
	«Прага» Розетка 2-местная 16 А, с заземлением, с крышкой, IP 44, белая, с защ. штор. EKF PROxima	Рис. 5	230	16	0,182			EKRR16-050-10-440
	«Прага» Блок «розетка-выключатель» 1-клавишный 16 А, с заземлением, с крышкой, IP44, серый, с защ. штор. EKF PROxima	Рис. 6						EKRV16-050-10-440

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Параметры	Значения	
	выключатели	розетки
Способ монтажа	Открытая установка	
Цвет	Белый	
Степень защиты	IP 44	
Номинальный ток, А	10	10, 16

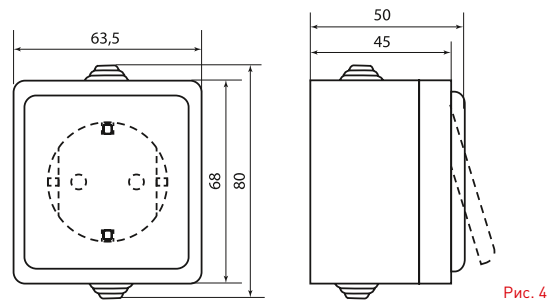

**Габаритные и установочные размеры**

