


Молниеприемники пассивные

Молниеприемные стержни и мачты


Предназначены для запуска стримера, идущего навстречу лидеру грозового атмосферного разряда молнии. При приеме атмосферного статического разряда передает потенциал через токоотвод на заземлитель. Устанавливается с бетонными основаниями или держателями либо с бетонными основаниями и опорой, дополнительным креплением на стальные растяжки.

Изображение	Наименование	Размеры, мм				Масса, кг	Материал стержня	Стабилизатор	Артикул
		A	B	C	d или d1/d2/d3				
	Молниеприемные стержни 1–4 метра EKF PROxima	1000	–	–	16	0,570	Алюминий Д16Т	Нет	lp-l1000
		1500	–	–		0,850			lp-l1500
		2000	–	–		1,140			lp-l2000
		2500	–	–		1,200			lp-l2500
		3000	–	–		1,500			lp-l3000
		3500	–	–		2,360			lp-l3500
		4000	–	–		3,080			lp-l4000
	Мачты молниеприемные 5–7 метров EKF PROxima	5000	–	–	16/25/40	8,400	Алюминий Д16Т	Материал нержавеющей сталь TP304	lp-l5000
		6000	–	–		9,000			lp-l6000
		7000	–	–		11,500			lp-l7000
	Мачты молниеприемные 8–10 метров EKF PROxima	8000	1000	1000		13,200			lp-l8000
		9000	2000	1000		14,800			lp-l9000
		10000		2000		15,500			lp-l10000


Стержни 1–4 метра

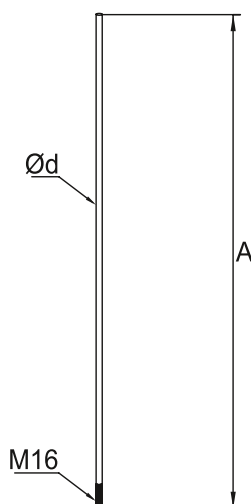

Мачты 5–7 метров

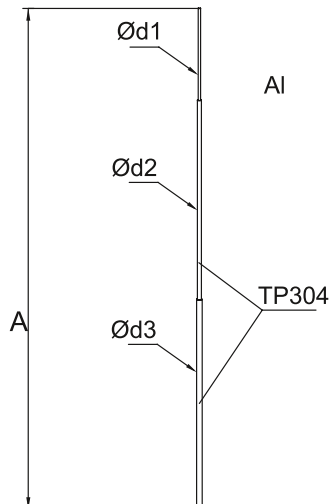

Мачты 8–10 метров

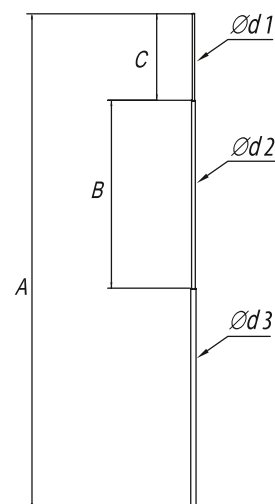

Тренога и четырехнога для молниеприемной мачты

Предназначена для установки молниеприемных мачт высотой от 5 до 7 метров (тренога) или от 8 до 10 метров (четырёхнога). Крепление производится непосредственно к горизонтальной поверхности с помощью анкеров или совместно с бетонными основаниями 20 кг (lp-l0345) или 40 кг (lp-l0500).


Изображение	Наименование	Размеры, мм		Масса, кг	Материал	Защитное покрытие	Артикул
		A	D				
	Тренога для молниеприемной мачты EKF PROxima	760	540	8,000	Сталь	Горячее цинкование	lp-l0700
	Четырёхнога для молниеприемной мачты EKF PROxima	650	1500	28,000			lp-l0900

Бетонное основание


Предназначен для установки на горизонтальной плоской кровле молниеприемных стержней или мачт молниеприемных с помощью опор lp-l0700 и lp-l0900.

Изображение	Наименование	Размеры, мм		Масса, кг	Материал	Защитное покрытие	Артикул
		A	D				
	Бетонное основание EKF PROxima	130	345	20,000	Сталь, бетон	Гидроизолирующая пропитка	lp-l0345
			500	40,000			lp-l0500


Тренога

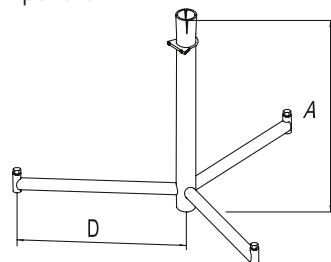

Четырёхнога

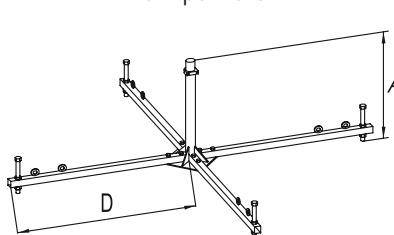

Бетонное основание

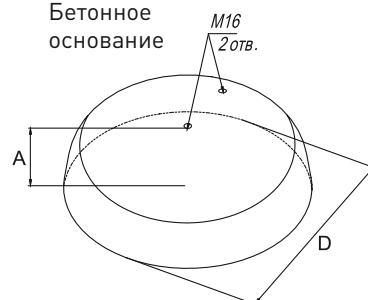


Держатели мачт молниеприемников к стене


Предназначен для крепления молниеприемника на вертикальную поверхность.

Изображение	Наименование	Размеры, мм				Масса, кг	Материал стержня	Защитное покрытие	Артикул
		A	B	C	D/d				
	Держатели мачт молниеприемников к стене EKF PROxima	100	250	110	40/11	2,500	Сталь	Горячее цинкование	lp-l0100
		100	250	110	20/11	2,500			lp-l04007-sp
		100	250	530	20/11	3,000			lp-530-l04007-sp

lp-l0100



lp-530-l04007-sp




Подставки для молниеприемных мачт высотой 5–7 и 1–4 метра


Предназначены для крепления молниеприемника на вертикальную поверхность или плоскую кровлю.

Изображение	Наименование	Размеры, мм				Масса, кг	Материал стержня	Защитное покрытие	Артикул
		A	B	C	D				
	Мини-подставка для мачт высотой от 1 до 4 метров EKF PROxima	53	250	125	11	1,720	Сталь	Горячее цинкование	lp-04004
			300	200		2,850			lp-04005
	Подставка для молниеприемных мачт высотой 5–7 метров EKF PROxima	900	300	300	11	8,500			lp-04008

Подставка 1–4 метра

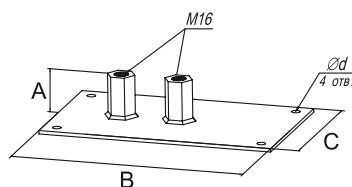

Подставка 5–7 метров

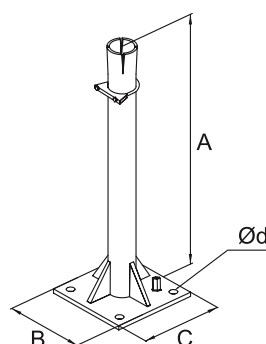


Крепления молниеприемников на конек


Предназначены для крепления молниеприемников высотой 1–2 метра либо для установки молниеприемников на круглый конек.

Изображение	Наименование	Размеры, мм				Масса, кг	Материал стержня	Защитное покрытие	Артикул
		A	B	C	D				
	Крепление молниеприемника на конек EKF PROxima	180	-	-	-	1,240	Сталь	Горячее цинкование	lp-04003
	Держатель молниеприемника 1–2 метра на круглый конек EKF PROxima	53	250	125	11	1,720			lp-04002

Крепление молниеприемника на конек




Крепление молниеприемника на круглый конек



Крепление молниеприемника к стене

Предназначено для крепления молниеприемников диаметром 16–20 мм к вертикальной конструкции здания.

Изображение	Наименование	Размеры, мм		Масса, кг	Материал стержня	Защитное покрытие	Артикул
		A	B				
	Крепление молниеприемника к стене EKF PROxima	80	60	0,050	Сталь (нержавейка)	Горячее цинкование	lp-l04000 (ni)
		100		0,060			lp-l04080 (ni)
		120		0,070			lp-l04120 (ni)
		160		0,070			lp-l04160 (ni)
		200		0,090			lp-l04200 (ni)
		250		0,110			lp-l04250 (ni)
		400		0,150			lp-l04400 (ni)

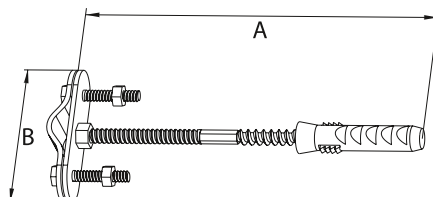

Компенсаторы

Предназначены для установки молниеприемников на круглый конек.

Изображение	Наименование	Размеры, мм			Масса, кг	Материал стержня	Защитное покрытие	Артикул
		B	C	D				
	Компенсаторы EKF PROxima	400	180	8	0,140	Алюминий	Отсутствует	lp-55570-al
					0,550	Медь		lp-55570-cu

